

ANRIN

STAINLESS TEAM



Drift och
skötselansvisning
terrassbrunn

Utemiljö/Pool

ANRIN Stainless Team

Drift och skötselansvisning terrassbrunn

För stainless team tak/terrassbrunnar



Dagvattenssystemet måste rengöras regelbundet för att säkerställa att det fungerar optimalt. Använd inte rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller andra frätande ämnen. Tak/terrassbrunnar i rostfritt eller syrafast stål ska inte komma i kontakt med stål, järn eller andra korrosionsbenägna metaller.

Tak/terrassbrunnar med sandfång

Lift upp sandfånget med hjälp av handtaget. Sandfånget kan sitta hårt om den inte har rengjorts eller tömms under en längre period. Töm och rengör vid behov innan återmontering.

Under byggnadsfasen var medveten om följande

Lift upp vattenlåset med hjälp av handtaget. Vattenlåset kan sitta hårt om den inte har rengjorts under en längre period. När du sätter tillbaka vattenlåset, kontrollera att tätningen sitter som den ska. För att underlätta återinstallationen, använd ett glidmedel (till exempel GLIDEX) eller en tvålösning.

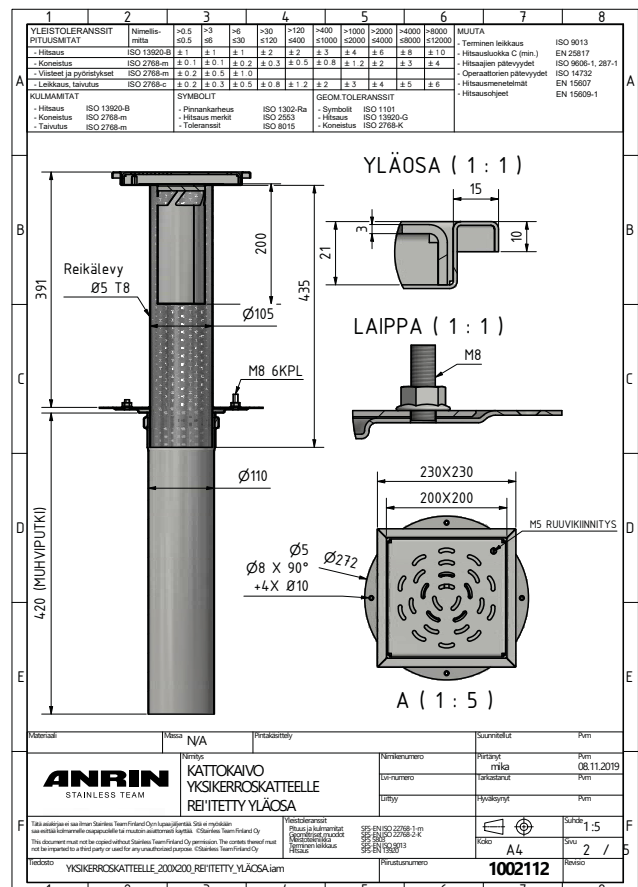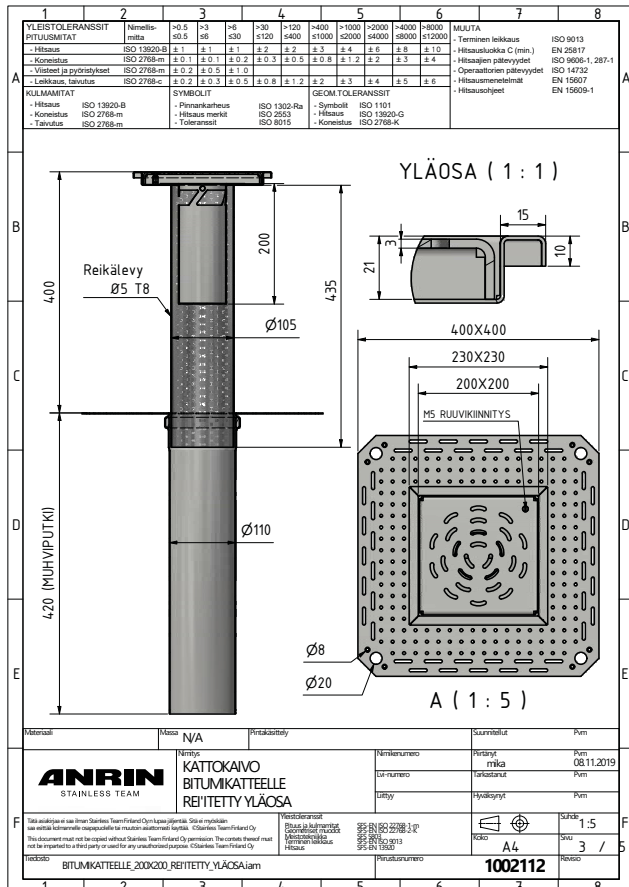



ANRIN Nordic AB
STAINLESS TEAM
Telivägen 2
149 41 NYNÄSHAMN

Phone: 010 - 209 0 902
Mail: info@stainlessteam.se