


# PRODUKTBLAD LUFTNINGSBRUNN

Stainless Team luftningsbrunn är avsedd för att placeras i skelettjord för säkerställa syre- och dagvattentillförsel till växter. Våra luftningsbrunnar tillverkas i rostfritt stål (EN 1.4301) men kan även fås i syrafast stål (EN 1.4404). Vi innehar alla certifikat som krävs samt att vår personal hela tiden vidareutbildas för att leverera produkter som möter morgondagens krav.

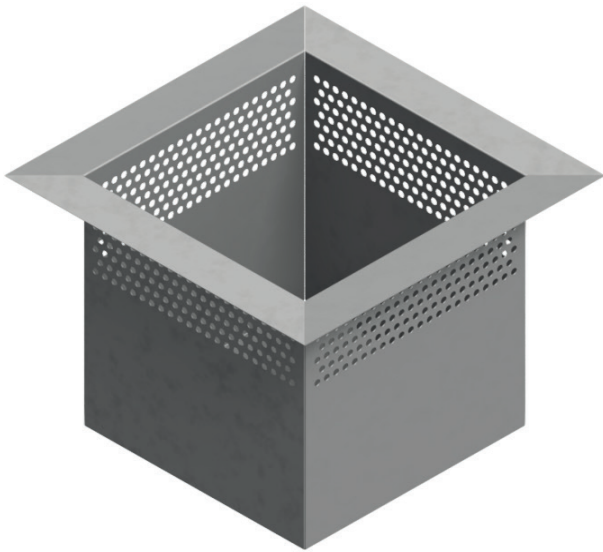

## LUFTNINGSBRUNN

Luftningsbrunn för syre och dagvattentillförsel. Kompletteras med lämplig betäckning. Kan även förses med distansringar i plast eller betong för justering av höjd.

Luftningsbrunnen säkerställer syre och dagvatten till växtlighetens rötter samt har ett inbyggt dagvattenmagasin.

- Klarar tunga fordon
- Enkel att hantera
- Valfri betäckning
- Garanterar vatten och syre till rötterna
- Kan specialanpassas efter projekt

## SPECIFIKATION

**Vikt:**  
11,5 kg

**Material:**  
Rostfritt stål EN 1.4301  
(kan även fås i EN 1.4404)

**Dimensioner:**  
Se typdetalj intill

