


PRODUKTBLAD LUFTNINGSBRUNN

Stainless Team luftningsbrunn är avsedd för att placeras i skelettjord för säkerställa syre- och dagvattentillförsel till växter. Våra luftningsbrunnar tillverkas i rostfritt stål (EN 1.4301) men kan även fås i syrafast stål (EN 1.4404). Vi innehar alla certifikat som krävs samt att vår personal hela tiden vidareutbildas för att leverera produkter som möter morgondagens krav.

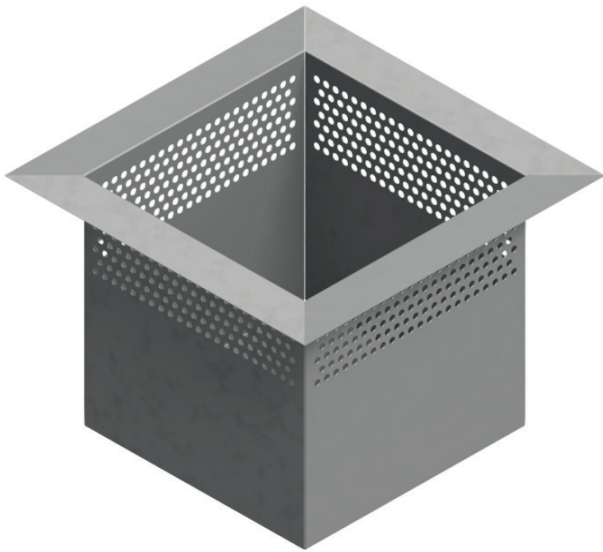

LUFTNINGSBRUNN

Luftningsbrunn för syre och dagvattentillförsel. Kompletteras med lämplig betäckning. Kan även förses med distansringar i plast eller betong för justering av höjd.

Luftningsbrunnen säkerställer syre och dagvatten till växtlighetens rötter samt har ett inbyggt dagvattenmagasin.

- Klarar tunga fordon
- Enkel att hantera
- Valfri betäckning
- Garanterar vatten och syre till rötterna
- Kan specialanpassas efter projekt

SPECIFIKATION

Vikt:
11,5 kg

Material:
Rostfritt stål EN 1.4301
(kan även fås i EN 1.4404)

Dimensioner:
Se typdetalj intill

